

Français



Nous vous félicitons d'avoir acquis ce produit JVC. Avant de vous en servir, lisez attentivement le mode d'emploi pour en obtenir les meilleures performances. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre revendeur JVC.

ATTENTION

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.:**
 - N'enlevez pas les vis ni les panneaux et n'ouvrez pas le coffret de l'appareil.
 - N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Pour votre sécurité...**
 - N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, une moto ou une bicyclette. Cela pourrait provoquer un accident.
 - Faites particulièrement attention à ce qu'il se passe autour de vous quand vous utilisez le casque à ce xercice. Sinon, cela pourrait entraîner un accident.
 - Faites attention de ne pas régler le volume sonore trop fort. Votre ouïe peut être endommagée si vous écoutez des sons à un volume excessif pendant une période prolongée.
 - Ne démontez pas ni ne modifiez l'appareil.
 - Ne laissez pas des matériaux inflammables, métalliques ou des liquides pénétrer dans l'appareil.
 - Si vous avez des problèmes de peau quand le casque est en contact avec la peau, arrêtez d'utiliser le casque; sinon, il pourrait causer une inflammation ou une irritation de la peau.
 - Quand l'air est sec comme en hiver, vous pouvez ressentir un choc statique lors de l'utilisation du casque.
- Évitez d'utiliser le casque...**
 - dans des endroits trop humides ou poussiéreux
 - dans des endroits soumis à des températures extrêmement élevées (plus de 40 °C ou 104 °F) ou faibles (en-dessous de 0 °C ou 32 °F)
- NE laissez PAS l'appareil...**
 - en plein soleil
 - près d'un chauffage
- Pour protéger l'appareil, NE PAS...**
 - l'exposer à l'humidité
 - le secouer ou le laisser tomber sur des objets durs

Caractéristiques

Cet appareil est un casque d'écoute sans fil utilisant la technologie sans fil *Bluetooth*®.

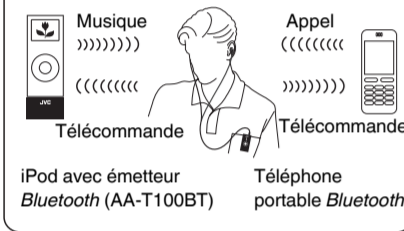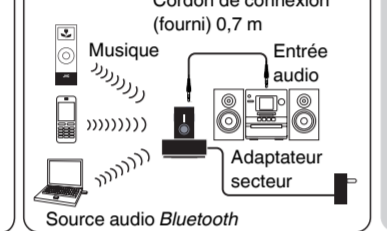Pour le casque d'écoute stéréo Bluetooth	Pour l'émetteur Bluetooth
	
iPod avec émetteur Bluetooth (AA-T100BT) Téléphone portable Bluetooth	Émetteur Bluetooth (AA-T100BT) optionnel (non fourni)

À propos de Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication radio à courte distance pour les appareils portables tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc. Les appareils *Bluetooth* peuvent être connectés sans câble et communiquer les uns avec les autres.

À propos du profil Bluetooth

Le profil *Bluetooth* designe la méthode de communication entre les périphériques *Bluetooth*. Le système prend en charge les profils *Bluetooth* suivants.

A2DP: Profil de distribution audio avancé

Le profil commande l'envoi/réception des contenus audio de haute qualité.


AVRCP: Profil de lecture audio/vidéo
Le profil commande les fonctions des périphériques audio/vidéo telles que la lecture, l'arrêt de la lecture, la pause et le réglage du volume.

HSP: Profil de casque d'écoute

Le profil commande le téléphone portable, ainsi que la connexion entre les périphériques.

HFP: Profil mains libres
Le profil commande les appel mains libres avec un téléphone portable.

Nomenclature

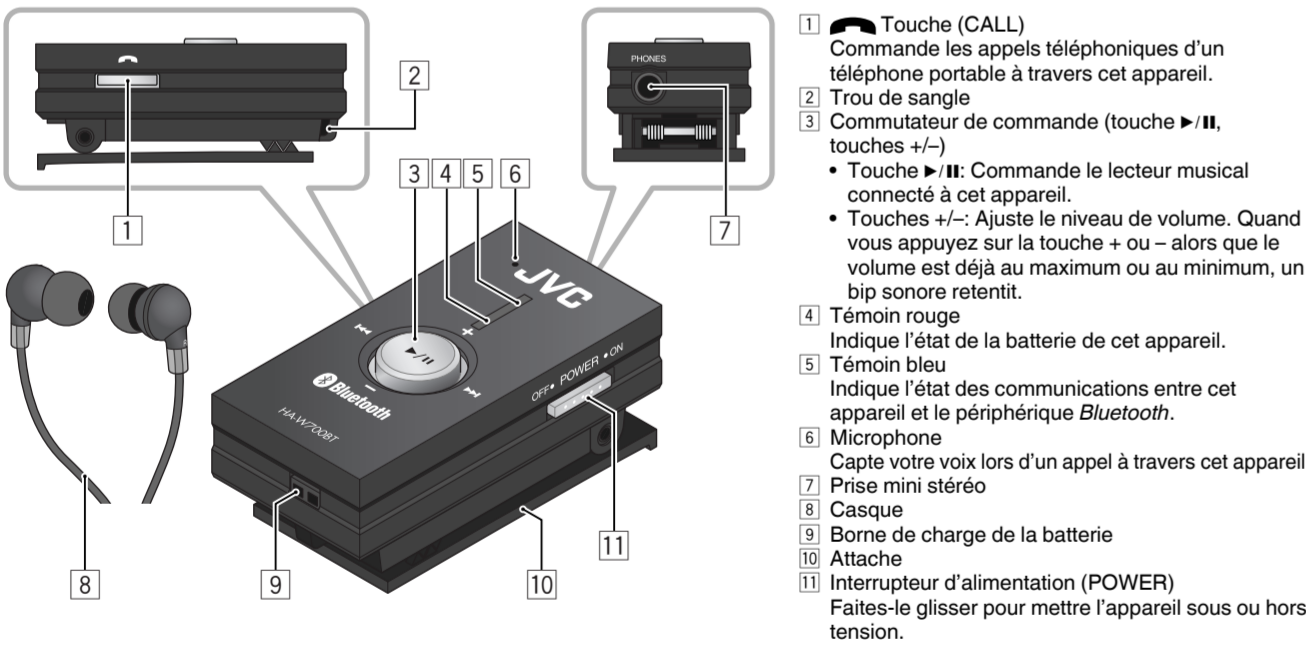

Charge de la batterie

Chargez d'abord la batterie rechargeable au lithium-ion avant d'utiliser cet appareil.

1 Connectez l'adaptateur secteur à l'unité de charge.

- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que l'adaptateur secteur fourni.

2 Connectez l'adaptateur secteur à la prise secteur murale.

3 Placez l'appareil sur le support de charge.

- Le témoin rouge s'allume quand la charge commence.
- Le témoin bleu s'allume quand la charge est terminée (le témoin rouge s'éteint).
- Quand l'appareil est hors tension, il faut cinq heures pour charger complètement la batterie quand elle est complètement déchargée.

- Déconnectez l'adaptateur secteur de la prise secteur murale quand vous n'avez pas l'intention de charger l'appareil pendant une période prolongée.
- Ne déconnectez pas l'adaptateur secteur en tirant sur le cordon.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées!
- Ne tordez pas trop le cordon d'alimentation.

Vérification de la charge de la batterie

Appuyez sur la touche ►|| tout en maintenant la touche CALL pressée. (Appuyez sur la touche ►|| moins de deux secondes après avoir appuyé sur la touche CALL.) Le témoin rouge s'allume ou clignote pour indiquer la charge restante de la batterie.

- Le témoin rouge clignote doucement automatiquement quand la charge de la batterie est presque épuisée.

Témoin rouge	Niveau de la batterie
→	Complètement
●●●●●	Moitié chargée
●●●●●●	Bas
●●●●●●●	Charge nécessaire

Enregistrement d'un appareil Bluetooth – Pairage

Vous pouvez enregistrer un maximum de 8 périphériques *Bluetooth* avec cet appareil.

- Le périphérique dont la date de connexion est la plus ancienne sera remplacé quand vous enregistrez un 9^e périphérique *Bluetooth*.

Avant le pairage...

- Assurez que l'appareil est hors tension.
- Mettez le périphérique cible *Bluetooth* sous tension et placez-le à moins d'un mètre de l'appareil.

1 Mettez sous tension cet appareil et maintenez pressée la touche CALL pour le mettre en mode de pairage.

Le témoin bleu et le témoin rouge clignotent de façon continue quand cet appareil et le périphérique cible *Bluetooth* (mode de pairage). Relâchez la touche CALL quand le clignotement a commencé.

- Terminez les étapes ci-dessous moins de 3 minutes après le commencement du clignotement (le mode de pairage est annulé automatiquement après cette période). Mettez l'appareil hors tension et reconectez-le à partir de l'étape 1 si vous n'avez pas pu terminer l'opération.
- Lorsque vous débranchez le casque, saisissez la fiche du casque. Ne tirez pas directement sur le cordon.
- Quand les coussinets sont sales, détachez-les et nettoyez-les dans une solution de détergent. Après les avoir lavés, séchez-les et rattachez-les aux écouteurs.

2 Réalisez l'opération de pairage sur l'appareil cible *Bluetooth* pour trouver cet appareil.

Le périphérique apparaît dans la liste des périphériques *Bluetooth* disponibles. Cet appareil est reconnu en tant que "JVC HA-W700BT". Répétez la procédure à partir de l'étape 1 si "JVC HA-W700BT" n'a pas été trouvé.

- Référez-vous aussi au mode d'emploi fourni le périphérique cible.

Écoute de la musique

Préparation:

- Assurez-vous que le périphérique *Bluetooth* peut transmettre de la musique par la connexion *Bluetooth* (compatible avec le profil A2DP de *Bluetooth*).
- Terminez le pairage entre cet appareil et le périphérique *Bluetooth*.
- Mettez le périphérique *Bluetooth* sous tension.

1 Mettez cet appareil sous tension.

2 Exécutez la connexion *Bluetooth* (A2DP) sur le périphérique *Bluetooth*.

- Une fois que la connexion est terminée, le témoin bleu clignote répétitivement.
- Référez-vous aussi au mode d'emploi fourni le périphérique cible.
- Si la connexion n'est pas réalisée avant cinq minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Dans ce cas, mettez le commutateur POWER sur OFF puis de nouveau sur ON, et répétez la procédure à partir de l'étape 1.
- Lors de l'utilisation d'un téléphone portable compatible avec le profil *Bluetooth* HFP et HSP, utilisez HFP pour cet appareil.
- Une fois que la connexion est terminée, le témoin bleu clignote répétitivement.

Commandes de base disponibles pour le téléphone portable connecté avec HFP:

		Touche CALL	
État	Appuyez sur	Appuyez et maintenez enfoncé	
Attente	Démarrage de la composition vocale	Recomposition	
Composition d'un numéro par composition vocale	Annulation de la composition vocale	—	
Appel	Annulation d'un appel	—	
Appel entrant	Réponse à un appel	Refuser l'appel	
Réponse	Terminer un appel	Commuter le périphérique (entre le téléphone portable et l'appareil)	

3 Démarrez la lecture sur le périphérique *Bluetooth*.

- Référez-vous aussi au mode d'emploi fourni le périphérique cible.
- Réglez le périphérique *Bluetooth* connecté de façon qu'il émette le son par le câble d'écoute stéréo *Bluetooth*.

4 Ajustez le volume en déplaçant la commande vers le haut ou vers le bas.

Commande de base disponible pour le périphérique:

Touche	Appuyez sur	Appuyez et maintenez enfoncé
►	Lecture/pause	Arrêt!
►▶	Passer (à l'élément suivant)*	Recherche (vers l'avant)*
◀◀	Passer (à l'élément précédent)*	Recherche (vers l'arrière)*

- * Non disponible pour certains périphériques.

- Vous pouvez réaliser certaines des opérations du périphérique *Bluetooth* avec les commutateurs de commande de cet appareil si le périphérique est compatible avec le profil AVRCP. Les opérations que vous pouvez réaliser dépendent du périphérique utilisé. Référez-vous aussi au mode d'emploi fourni pour le périphérique cible pour connaître les opérations disponibles.

Lors de l'utilisation de cet appareil comme récepteur Bluetooth

Cet appareil peut être utilisé comme récepteur *Bluetooth*. Connectez la prise PHONES sur l'appareil à la prise d'entrée extérieure (mini prise stéréo Ø3,5 mm) de l'équipement audio en utilisant un cordon de connexion.

- Lors de la connexion à une fiche Cinch (RCA), utilisez un cordon acheté séparément.
- Avant de faire la connexion, mettez cet appareil et l'équipement audio hors tension.
- Réglez le volume de l'équipement audio au minimum avant de réaliser le pairage ou de faire la connexion entre cet appareil et l'équipement audio.

Pour arrêter d'utiliser cet appareil

Déconnectez la connexion *Bluetooth* sur le périphérique *Bluetooth* et mettez cet appareil hors tension.

Pour un meilleur son et une mise en place confortable du casque d'écoute

Les oreillettes de taille moyenne sont attachées au casque d'écoute fourni lors de l'achat.

Vous ne profitez pas complètement des sons graves si vos oreillettes ne s'adaptent pas à vos oreilles. Pour profiter d'un meilleur son, réduisez les pertes et bénéficiez au maximum de l'effet anti-bruit, vous pouvez choisir entre les trois tailles fournies (Petite, Moyenne ou Grande) et ajuster leur position pour mieux adapter les écouteurs à vos oreilles.

Guide de dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant de consulter votre revendeur JVC.

Impossible de réaliser le pairage des périphériques.

- Vous ne pouvez pas réaliser un pairage avec un périphérique *Bluetooth* qui possède uniquement une fonction de réception.
- Amenez les périphériques aussi près que possible.

Impossible de connecter les périphériques.

Le pairage est incomplet. Réalisez de nouveau le pairage.

- Vérifiez que la fonction de communication *Bluetooth* est en service sur le périphérique *Bluetooth*.
- Quand vous appuyez sur la touche CALL, l'appareil recherche le dernier périphérique *Bluetooth* connecté.

Le son est intermitent/La plage de communication est faible.

Bien que la technologie sans fil *Bluetooth* puisse transmettre un contenu dans une plage d'environ 10 m, des obstacles (corps humains, objets métalliques, etc.) ou l'état des ondes radio peuvent affecter le son et diminuer la plage.

- Le son peut être intermitent dans le cas suivants. Évitez les conditions suivantes quand vous utilisez cet appareil.
 - Dans un endroits où un réseau sans fil local est en service.
 - Près d'un four à micro-ondes.
 - Près de périphériques *Bluetooth*.
 - Dans un endroit où des ondes radio sont utilisées.

Aucun son n'est sorti.

- La connexion entre le périphérique *Bluetooth* et cet appareil est incomplète. Connectez de nouveau les périphériques.

Le réglage du périphérique *Bluetooth* est incorrect. Réglez le périphérique *Bluetooth* connecté de façon qu'il émette le son par le câble d'écoute stéréo *Bluetooth*.

Mise au rebut de la batterie

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez la batterie rechargeable au lithium-ion et mettez-la au rebut conformément aux règles de protection de l'environnement.

1. Retirez les vis avec un tournevis cruciforme.

2. Ouvrez le boîtier et utilisez des ciseaux pour couper les cordons un par un afin de pouvoir retirer la batterie.

- Ne retirez pas la batterie du boîtier quand vous mettez au rebut la batterie.
- Ne coupez pas deux cordons en même temps car cela pourrait provoquer un court-circuit.

3 Choisissez "JVC HA-W700BT" sur le périphérique cible *Bluetooth*.

4 Entrez "0000" quand on vous demande un mot de passe" sur le périphérique cible *Bluetooth*.

Le pairage est terminé quand le témoin rouge s'éteint et que le témoin bleu clignote trois fois répétitivement.

* aussi appelé "passe-partout", "code PIN", "numéro d'identification persoel", etc.

5 Exécutez les connexion *Bluetooth* pour cet appareil sur le périphérique cible *Bluetooth*.

L'appareil enregistre la cible comme dernier périphérique *Bluetooth* connecté.

- Référez-vous aussi au mode d'emploi fourni le périphérique cible.
- Certains périphériques *Bluetooth* se connecteront automatiquement une fois que le pairage est terminé.
- Une fois que la connexion est terminée, le témoin bleu clignote répétitivement.

Pour réaliser un pairage avec des périphériques qui n'apparaissent pas dans la liste des périphériques Bluetooth...

Avec certains périphériques *Bluetooth*, le pairage peut être établi automatiquement en mettant cet appareil et le périphérique cible en mode de pairage. Référez-vous au manuel d'instruction fourni avec le périphérique cible pour le mettre en mode de pairage.

Appel à travers l'appareil

Préparation:

- Mettez en service la fonction de communication *Bluetooth* sur votre téléphone portable.
- Terminez le pairage entre cet appareil et votre téléphone portable.

1 Mettez cet appareil sous tension.

2 Exécutez la connexion *Bluetooth* sur le téléphone portable.

- Référez-vous aussi au mode d'emploi fourni pour le téléphone portable.
- Si la connexion n'est pas réalisée avant cinq minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Dans ce cas, mettez le commutateur POWER sur OFF puis de nouveau sur ON, et répétez la procédure à partir de l'étape 1.
- Lors de l'utilisation d'un téléphone portable compatible avec le profil *Bluetooth* HFP et HSP, utilisez HFP pour cet appareil.
- Une fois que la connexion est terminée, le témoin bleu clignote répétitivement.

Commandes de base disponibles pour le téléphone portable connecté avec HFP:

		Touche CALL	
État	Appuyez sur	Appuyez et maintenez enfoncé	
Attente	Démarrage de la composition vocale	Recomposition	
Composition d'un numéro par composition vocale	Annulation de la composition vocale	—	
Appel	Annulation d'un appel	—	
Appel entrant	Réponse à un appel	Refuser l'appel	
Réponse	Terminer un appel	Commuter le périphérique (entre le téléphone portable et l'appareil)	

Commandes de base disponibles pour le téléphone portable connecté avec HSP:

		Touche CALL	
État	Appuyez sur	Appuyez et maintenez enfoncé	
Attente	—	Recomposition	
Appel	Annulation d'un appel	Annuler un appel ou commutation sur cet appareil	
Appel entrant	Réponse à un appel	Refuser l'appel	
Réponse	Terminer un appel	Commuter le périphérique (entre le téléphone portable et l'appareil)	

- Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles pour certains téléphones portables.
- Lorsque vous répondez à un appel sur le téléphone portable, il se peut que ces fonctions ne puissent pas être utilisées.

Pour réaliser un appel lors de la lecture de musique

Lors de la connexion d'un téléphone portable en utilisant le profil *Bluetooth* HFP ou HSP, vous pouvez faire un appel en utilisant le téléphone portable.

Pour répondre à un appel lors de la lecture de musique

Quand un appel arrive, le son de lecture change en sonnerie de téléphone. Appuyez sur la touche CALL pour répondre à l'appel.

Pour terminer un appel

Appuyez sur touche CALL. Le son de la lecture revient. (Le son de lecture peut ne pas revenir avec certains téléphones portables.)

Clignotement des témoins

État	Témoin DEL	Clignotement
Pairage	Bleu	●●●●●●●●●●
	Rouge	●●●●●●●●●●
Connexion en attente	Bleu	●●●●●●●●●●
	Rouge	●●●●●●●●●●
Communication en cours	Bleu	●●●●●●●●●●
	Rouge	●●●●●●●●●●

Spécifications

Dispositions générales

Versión Bluetooth: *Bluetooth* 2.0 certifié

Puissance de sortie: *Bluetooth* power class 2

Zone de service: max. 10 m (10,9 yd.)

- * La plage de communication peut varier en fonction des conditions de l'environnement.

Bande de fréquence: 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz)

Profils Bluetooth:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), HFP (Hands-free Profile), HSP (Headset Profile)

Codec pris en charge: SBC (Subband Codec)

Alimentation électrique: Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée (c.c. 3,7 V)

Durée de vie de la batterie:
Durée de lecture musicale: 11 heures maximum
Durée d'attente: 100 heures maximum

* En fonction de l'utilisation

Poids: 35 g (1,23 oz) (écouteurs compris)

Écouteurs (J48139-001)
Réponse en fréquence: 10 à 20 000 Hz
Sensibilité: 103 dB/1 mW

La conception et les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

- iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- La marque du mot et les logos *Bluetooth* sont des marques déposées, propriétés de *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence.

Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Español

Agradecemos su compra de este producto JVC. Antes de utilizar esta unidad, por favor le atentamente todo este manual para obtener el máximo rendimiento de la misma. En caso de dudas, consulte con su concesionario JVC.


PRECAUCIÓN

- Para reducir riesgos de choques eléctricos, incendio, etc.:**
 - No retire los tornillos, cubierta o gabinete.
 - No exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- Para su propia seguridad...**
 - Nunca utilice la unidad mientras conduce un automóvil, motocicleta o bicicleta. Correría el peligro de accidentes.
 - Preste especial atención al tránsito a su alrededor cuando utilice los auriculares en el exterior. Correrá el riesgo de provocar accidentes si no lo hace.
 - Tenga cuidado de no subir demasiado el volumen. Si escucha sonidos con volumen excesivo durante periodos prolongados podría sufrir daños en su audición.
 - No desmonte ni modifique la unidad.
 - No permita que entren sustancias inflamables, agua u objetos metálicos a la unidad.
 - Si tuviera problemas dermatológicos en los lugares donde los auriculares están en contacto con la piel, deje de usar los auriculares; si así no lo hiciera, podría provocar inflamación o irritación en la piel.
 - En condiciones de aire seco tales como en invierno, podría sentir una descarga de estática cuando utiliza los auriculares.
- No emplee los auriculares...**
 - en lugares en los que haya humedad o polvo excesivos
 - en lugares con temperaturas muy altas (más de 40 °C o 104 °F) ni muy bajas (menos de 0 °C o 32 °F)
- NO deje la unidad...**
 - bajo la luz directa del sol
 - cerca de un equipo de calefacción
- Para proteger la unidad, NO...**
 - NO permita que se mojen
 - NO permita que se caigan o se golpeen contra superficies duras.

Características

Estos auriculares estéreo inalámbricos utilizan la tecnología inalámbrica *Bluetooth*®.

Como auriculares estéreo Bluetooth

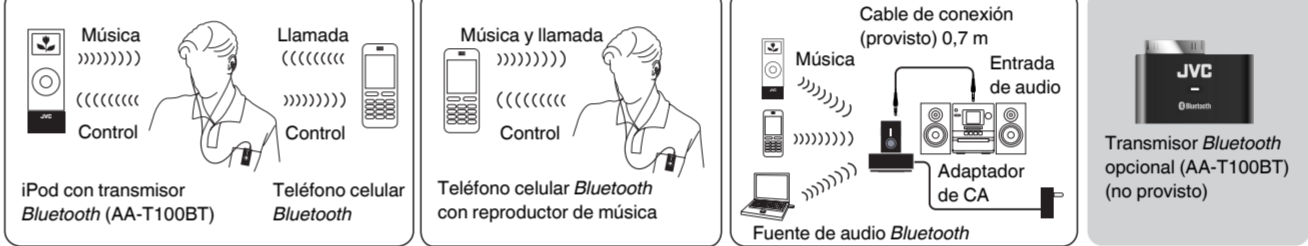

Acerca de Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de radiocomunicación inalámbrica de alcance corto para dispositivos móviles, como por ejemplo, teléfonos celulares, PCs portátiles, y otros dispositivos. Los dispositivos *Bluetooth* se pueden comunicar entre sí mediante conexión sin cables.

Acerca del perfil de Bluetooth

El perfil *Bluetooth* designa la forma de comunicación entre dispositivos *Bluetooth*. Este sistema es compatible con los perfiles *Bluetooth* siguientes.
A2DP: Perfil de Distribución de Audio Avanzado
El perfil controla la transmisión/recepción de contenido de audio de alta calidad.

AVRCP: Perfil de Control Remoto de Audio/Video
El perfil controla las funciones de los dispositivos de audio/video tales como reproducción, parada, pausa y control de volumen.

HSP: Perfil de auriculares.

HFP: Perfil controla el teléfono celular, y la conexión entre los dispositivos.

HSP: Hands-Free Profile (Perfil manos libres)
Este perfil controla las llamadas manos libres con el teléfono celular.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>